



HOSHIZAKI

KM-40C-HC-W


Ijsmachine voor halvemaanvormige ijsblokjes met ingebouwde opslagbunker. Ijsproductie tot 43 kg/24u. Met een volledig geautomatiseerde functie voor chemisch reinigen.

BESCHIKBARE MODELLEN

- ☐ KM-40C-HC ☐ KM-60C-HC ☐ KM-80C-HC ☐ KM-140C-HC
☒ KM-40C-HC-W ☐ KM-60C-HC-W ☐ KM-80C-HC-W ☐ KM-140C-HC-W



Opslagbunker 16 kg



Halvemaanvormig (Edge) blokje gemiddeld gewicht: 10 gram

(afmetingen bij benadering, tekening niet op schaal)

Het halvemaanvormige blokje is:

- Kristalhelder • Massief, geen holtes • Afzonderlijk gevormd en afgegeven • Vult de ijsvoorraadbak op (extra ijsreserve) • Langzaam smeltend
- Nestelt goed in het glas (spat niet terug) • Verplaatst een hoger percentage vloeistof • Geen water nodig bij gebruik in ijssemers.

Natuurlijk koudemiddel R 290 energie efficiënt en duurzaam met een GWP van 3.



PRODUCT SERIE: KM

ARTIKELNUMMER: F158-C241

De op zichzelf staande ijsmachine KM-40C-HC-W produceert heldere, afgeronde ijsblokjes die uiterst veelzijdig zijn. De voordelen van "halvemaanvormige" ijsblokjes variëren van het "spatvrij" serveren van post-mix frisdranken, het presenteren van drankflessen en -blikken om impulsaankopen te stimuleren, het koelen van wijn- en champagneflessen BUNKER in ijssemers zonder toevoeging van water, het bereiden van longdrinks en populaire Caraïbische cocktails, tot en met het gebruik in visitrines. Ideaal voor snel verkopende etablissementen zoals nachtclubs en sport- en amusementsgelegenheden.

De KM(D)-technologie van Hoshizaki is de meest geavanceerde op de markt als het gaat om:

• **ENERGIE-EFFICIËNTIE:** onze CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper, uniek vervaardigd van roestvrij staal, die aan beide zijden ijs produceert, waardoor evenveel ijs wordt verkregen als in een standaardmachine, maar dan met ongeveer de helft minder productiecyclus. Dit resulteert in minder oogstcycli, die de niet-productieve, meest veeleisende fase van de hele cyclus voor alle koelcomponenten vormen. CycleSaver® betekent meer ijsbereiding in de 24 uur, minder slijtage en een langere probleemloze levensduur van de machine. Ook het bijvulwater, dat tussen de opeenvolgende ijsbereidingscycli in de machine wordt toegelaten, stroomt in het reservoir door de ruimte tussen de twee rug-aan-rug staande verdamper. Terwijl warmer binnenkomend water over de koude koelbuizen stroomt, smelt het ijs dat klaar is om te worden geoogst, waardoor de oogst zonder energieverbruik wordt gestart en er bovendien wordt voorgekoeld voor een snellere ijsvorming in de volgende cyclus.

Eindelijk een ijsmachine die niet hapert in warme omgevingscondities!

• **KWALITEIT EN SMELTSNELHEID IJSBLOKJES:** de speciale vorm van de verdamper van KM-machines zorgt voor een vrije en snelle waterstroom over het oppervlak. Mineralen hebben dus weinig of geen tijd om bevriezingstemperaturen te bereiken, zodat alleen de zuiverste watermoleculen in ijs worden omgezet. Dit resulteert in kristalheldere blokjes, zelfs als de plaatselijke waterkwaliteit sterk gemineraliseerd is. Bovendien wordt het ijs dikker zonder dat er een inwendige holte ontstaat, zodat de smeltsnelheid van halvemaanvormige ijsblokjes tot de laagste in onze sector behoort!

• **UNIEKE ROESTVRIJSTALEN KM EDGE VERDAMPER:** efficiënter dan ooit, onze volledig roestvrijstalen verdamper kan ontkalkt worden met eender welke chemische stof voor het verwijderen van minerale aanslag, zonder risico op corrosie van het plaatmateriaal van de verdamper. Geen "schilferen", hoe geconcentreerd de chemicaliën ook zijn of hoe vaak er ook wordt gereinigd, aangezien onze roestvrijstalen verdamperconstructie geen beschermende beplating behoeft.

• **HOGHE STANDAARD OP HET GEBIED VAN HYGIËNE:** als optionele extra kan de serie van het type KM C worden uitgerust met UV-LED-licht om het water en het watercircuit te steriliseren, zodat de geproduceerde ijsblokjes van binnen en van buiten schoon zijn en vrij zijn van bacteriën en onzuiverheden. De reinigingsmodus reinigt en ververs het watercircuit automatisch na 4 uur van aanhoudende inactiviteit en om de 20. cycli. Dit '-W'-model beschikt standaard over volledig geautomatiseerde chemische reiniging die begint bij een ingestelde frequentie die kan worden aangepast tussen 400 en 1000 cycli (in stappen van 100 cycli). Het chemische middel (1250 ml citroenzuuroplossing van 40%) dient afzonderlijk te worden aangeschaft.

• **ZELFDIAGNOSTISCH ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL:** Het EverCheck™-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties is ontwikkeld om onderhoudstechnici te helpen bij het diagnosticeren van problemen.



COMMERCIELE GARANTIE
TEGEN FABRICAGEFOUTEN

2 JAAR

BUITENZIJDIGE

RVS,

Gegalvaniseerd staal (Achter),
Plastic (ventilatirooster)

Koelmiddel: R290 propaan / 68g

BEPERKINGEN VAN DE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

- Omgevingstemperatuurbereik: 7° / 38°
- Bereik watertemperatuur: 7° / 32°
- Watertoevoerdruk 0.7 bar min. / 8 bar max.
- Spanningsbereik: ±6%

MODEL	Koelsysteem	Max. productie binnen 24 u Lucht 10°C Water 10°C (kg)	Max. productie binnen 24 u Lucht 21°C Water 15°C (kg)	Max. productie binnen 24 u Lucht 32°C Water 21°C (kg)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik vermogensfactor 69% (W)	Water verbruik m³/24u BIJ 10°C/WT 10°C
KM-40C-HC-W	Luchtgekoeld	43	41	33	1/220-240V/50Hz	5	220W	0,25

TECHNISCHE CERTIFICERINGEN



Meer informatie kunt u vinden op onze website, op

www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om producten en hun specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

HOSHIZAKI BENELUX

Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370

info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com




HOSHIZAKI

LEADING NATURALLY

KM-40C-HC-W

Ijsmachine voor halvemaanvormige ijsblokjes met ingebouwde opslagbunker. Ijsproductie tot 43 kg/24u. Met een volledig geautomatiseerde functie voor chemisch reinigen.

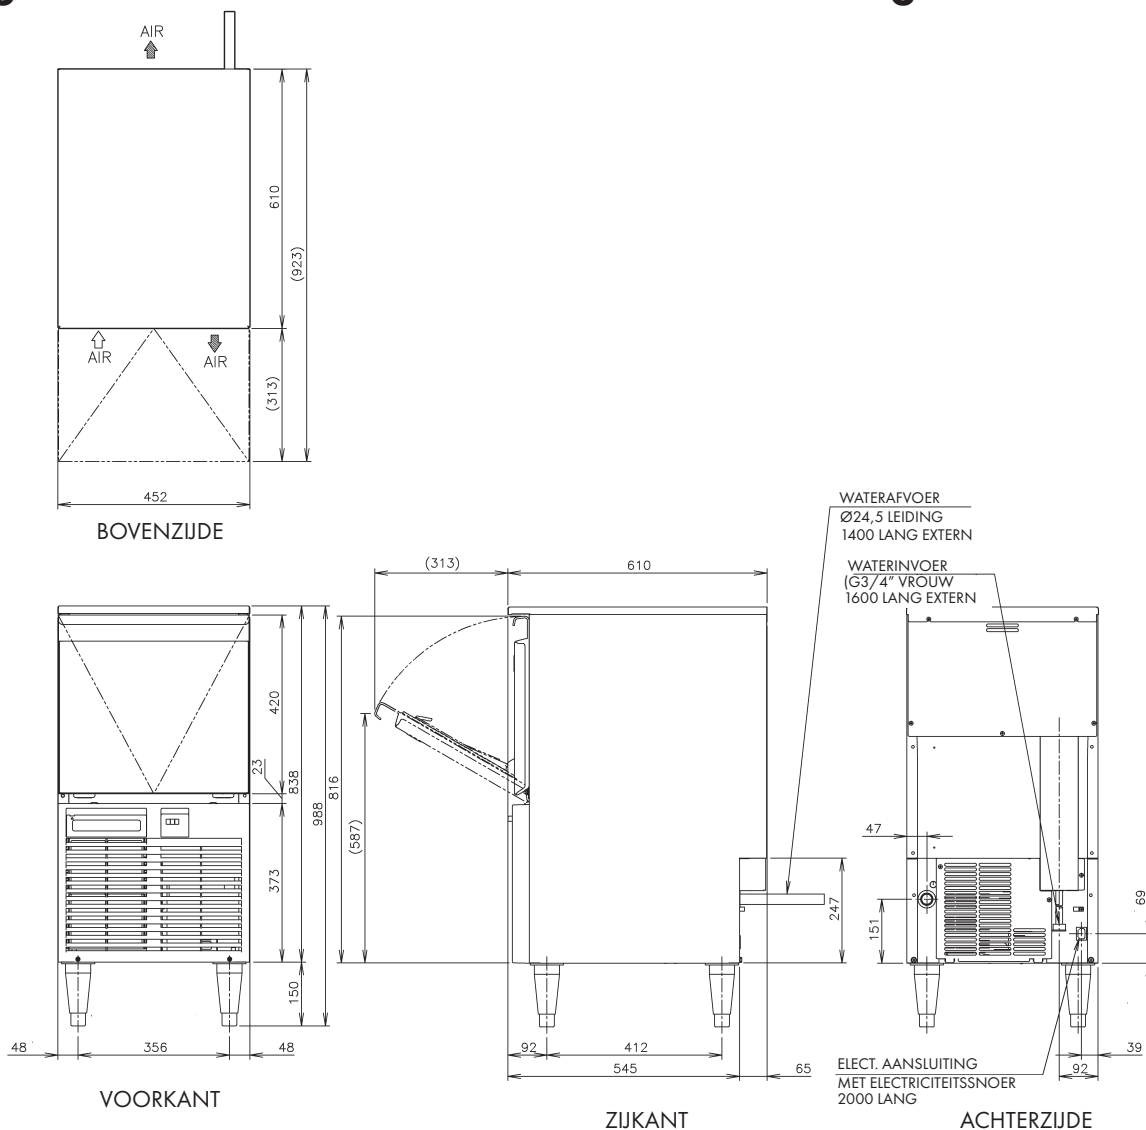

VERZENDSPECIFICATIES

MODEL	Netto machine afmeting		Afmetingen in verpakking		
	B x D x H (mm)	Nettogewicht (kg)	B x D x H (mm)	Brutogewicht (kg)	Volume (m³)
KM-40C-HC-W	452 x 610 x 988 (982-1005)	39	555 x 715 x 996	49	0,40

ACCESSOIRES

- Instructiehandleiding x 1
- Ijschep x 1 • Stelvoetje x 4
- Stroomsnoer (Continental Europa) x 1
- Stroomsnoer (VK) x 1
- Duimschroef (bevestiging ventilatierooster) x 2
- Blok (M4) (bevestiging ventilatierooster) x 2
- Reinigingsreservoir x 1



Hoshizaki België:
Hoshizaki Denemarken:
Hoshizaki Duitsland:
Hoshizaki Frankrijk:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Italië:
Hoshizaki Midden-Oosten:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.it
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki Noorwegen:
Hoshizaki Verenigd Koninkrijk:
Hoshizaki Zweden:
Exportlanden:
Overige landen:

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
uksales@hoshizaki.uk
orderSE@hoshizaki.dk
sales@hoshizaki.nl
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com