




HOSHIZAKI

FM-150KE SCHILFERIJSMACHINE / FM-150KE-N NUGGETIJSMACHINE

FM-150KE / FM-150KE-N / CM-140KE

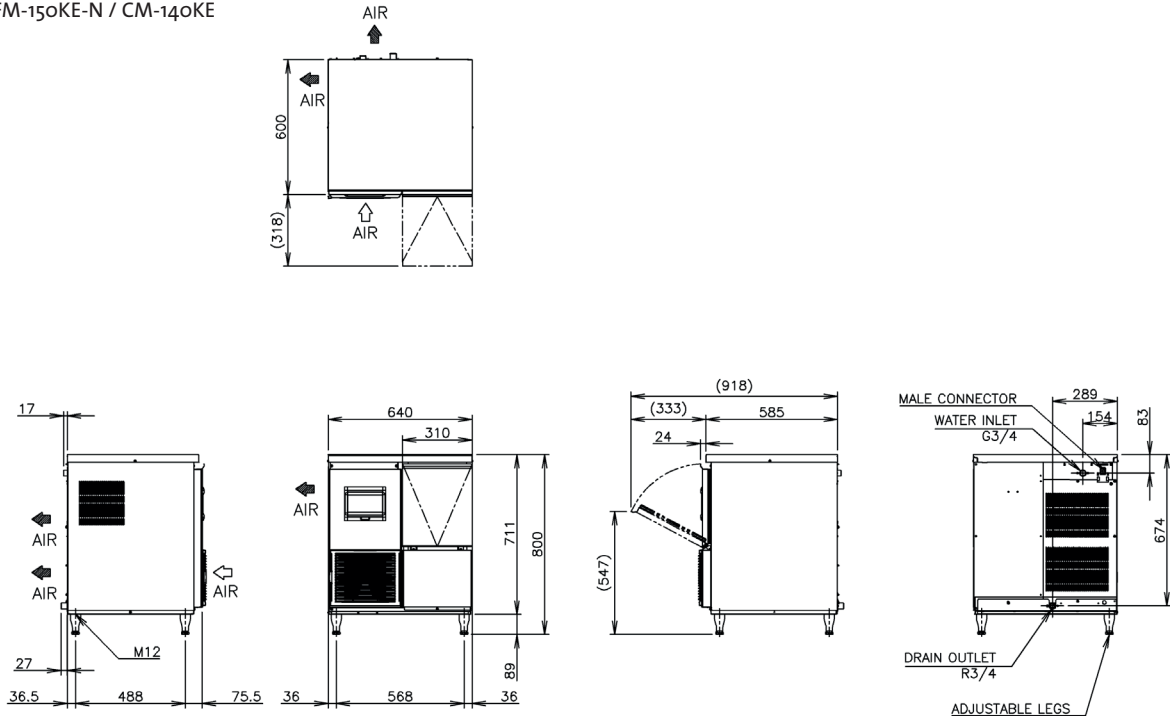

| Technische gegevens | FM-150KE / FM-150KE-N / CM-140KE |
|--|--|
| Stroomtoevoer | 1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 1,46kVA (6,4A) |
| Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C) | 5,1A Beginwaarde: 20A |
| Elektrisch vermogen | 640W (Spanningsfactor: 58%) |
| Exterieur | Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant) |
| Isolatie drijfgas | HFC-245fa, 365mfc |
| Watertoevoeraansluitingen | Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde) |
| Waterafvoeraansluitingen | Afvoer: 3/4" (achterzijde) |
| IJsproductiesysteem | In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs) |
| Compressor | Hermetisch |
| Condensator | Buis met lamellen, luchtgekoeld |
| Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C) | 1120W |
| Evaporator | Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag) |
| Koudemiddel | R134a 220 g |
| IJsproductie-waterregeling | Vlotter en solenoïdeklep |
| Zekering | 10A stroomonderbreker |
| Beveiliging koelcircuit | Compressor interne thermostaat, condensatietemperatuur gedetecteerd door Thermistor (autom. reset) |
| Mechanismebeveiliging | Microschakelaar (handm. reset) |
| Timer | Stopzetting door microprocessor (handm. reset) |
| Afmetingen product excl. verpakking | 640 x 600 x 798-833 (B x D x H, mm) |
| Afmetingen product incl. verpakking | 750 x 700 x 890 (B x D x H, mm) |
| Gewicht bruto/netto | 82 kg / 71 kg |

| Omgevingseisen | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Omgevingstemperatuur | 5 - 40°C |
| Watertoevoertemperatuur | 5 - 35°C |
| Watertoevoerdruk | 0,05-0,8MPa |
| Spanningsbereik | Nominale spanning ± 10% |

| Accessoires |
|-------------|
| Ijsschep |
| Montageset |

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkooppunt:

Hoshizaki Belgium: info@hoshizaki.be
 Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de
 Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae

 **HOSHIZAKI - WEBSHOP.NL**